

WE CREATE
THE SPACE YOU NEED



MOBILNÍ OPLOCENÍ ALGECO

MOBILNÍ OPLOCENÍ ALGECO EURO

MOBILNÍ OPLOCENÍ ALGECO FULL

MOBILNÍ BARIÉRA

SERVIS

algeco[®]

KVALITA A SERVIS

Kvalita

Námi dodávané mobilní ploty jsou vyráběny speciálním výrobním procesem. V tomto procesu se každá příčná rámová trubka se zakulacenými konci kuželovitě zužuje, aby tak byla zaručena 100% pevnost sváru kolem trubky v rámu. Pouze tímto způsobem se lze vyhnout trhlinám bočních trubek, což by vedlo k praskání svárů.

Nejpevnější a nejodolnější systém spojů oplocení:

- neuvěřitelná pevnost spoje - až o 70 % pevnější než tradiční spoj
- bezkonkurenční zkušební postupy, každý díl je důsledně testován do hmotnosti 500 kg
- napnuté pletivo dodává ráům oplocení jednotný vzhled
- na rozdíl od tradičně vyráběných plotů, je na námi dodávaných plotech svařována každá struna drátu k rámu kvůli zvýšení pevnosti a kvality

V reakci na stále rostoucí poptávku na světových trzích jsme rozšířili portfolio svých služeb také o mobilní oplocení.

Společnost ALGECO patří ke skupině ALGECO Scotsman a je hlavním dodavatelem modulárních staveb a vybavení stavenišť a poskytovatel komplexních obchodních služeb zaměřených na modulární prostory. Globální působení společnosti Algeco Scotsman v kombinaci se znalostí lokálního trhu poskytuje příkladné služby šité na míru specifickým potřebám zákazníků po celém světě.

Naším hlavním cílem je poměr nízké ceny za nejlepší kvalitu a výkon. Více informací o nás a námi dodávaných produktech naleznete v tomto letáku a na webu www.algeco.cz

**Abyste se Vy mohli
soustředit na to podstatné**



NAŠE PRODUKTY

Mobilní oplocení ALGECO EURO

Charakteristický svařovaným rámem se 100 mm pletivem s drátem tloušťky 3,3 mm. Rám je tvořen trubkami o průměru 25 mm (horizontálně) a 40 mm (vertikálně) s tloušťkou stěny 1,2 mm.

Všechny ploty jsou vyrobeny použitím technologie SmartWeld 100. SmartWeld je registrovaná obchodní značka pro mobilní oplocení.

Mobilní oplocení je možno samozřejmě dovybavit brankami pro chodce či vozidla.

Mobilní oplocení ALGECO FULL

Panel tloušťky 2,3 mm je tvořen úhlovými tyčemi a trubkami a trapézovým plechem. Dostupné jsou pozinkované nebo barevné varianty. Je možno kombinovat se všemi typy bran a vrátek. V tomto systému nabízíme také neprůhledné brány a vrátka.

Dostupné upevňovací systémy

Součástí nabídky jsou samozřejmě také ke všem panelům různé upevňovací systémy a příslušenství: použití spojky (standardní, vylepšené nebo na speciální klíč) nebo použití systému háků.

Mobilní bariéra



Bezpečnostní mobilní bariéra. Galvanizovaný povrch (žárové zinkování) - vysoká odolnost. Zaoblené vrchní rohy.

Šířka: 2585 mm, Výška: 1100 mm, Váha: 15,5 kg

SERVIS

„O servisu nemluvíme, servis realizujeme.“

Díky neustálému udržování vhodného množství skladových zásob a úzké spolupráci s dopravními společnostmi jsou naše produkty dodávány zákazníkům do 24 hodin na území České a Slovenské republiky.

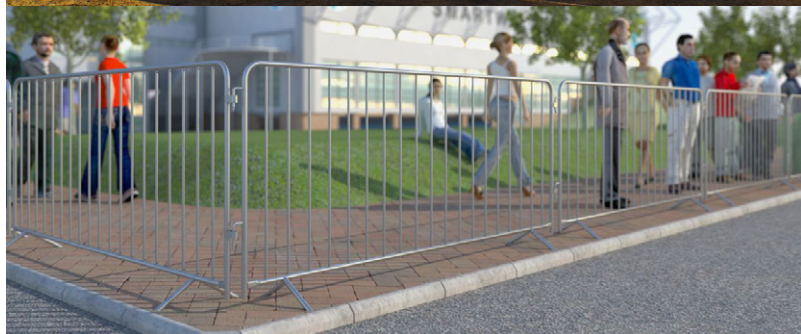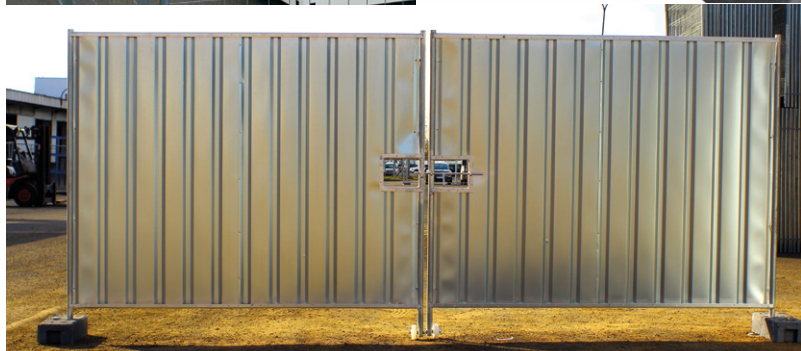

REFERENCE



WE CREATE THE SPACE YOU NEED



ČR Praha · Ostrava · Spytihněv · Staré Město · Velký Týnec
SR Trnava · Prešov

Algeco s.r.o.
Olšík 586 · 763 64 Spytihněv
Info.cz@algeco.com · www.algeco.cz

📞 cz: +420 733 690 207

📞 sk: +421 911 705 276

algeco®